


Features

- Body material aluminum 6013 – T4 (210 Bar 3000 PSI)
- Body surface eloxal (Anodic) coated,
- Flued viscosity 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- For mineral oil ISO 6743/4

Özellikleri

- Gövde malzemesi alüminyum 6013-T4 (210 Bar 3000 PSI)
- Yüzey eloksal (Anodik) kaplama,
- Akışkan viskozitesi 10 - 500 mm²/s (10-420 cSt),
- ISO 6743/4 Mineral yağlar için.

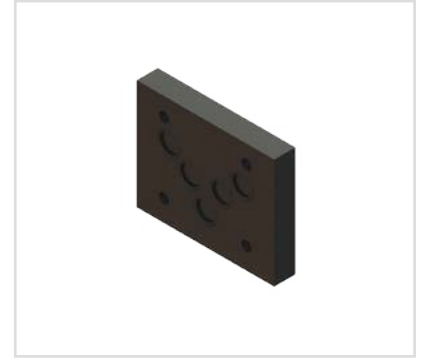

General Parameters and Dimensions (mm) – Genel parametreler ve ölçüler (mm)



Size - Ölçü	P max	Thickness Kalınlık mm	Mounting Bolts Montaj Cıvatası	O-Ring mm	Weight Ağırlık
					Kg
MK-10P	210/350	14	M6x25	12x2	0,4
MK-10G	210/350	24	M6x35	12x2	0,45
MK-10S	210/350	34	M6x45	12x2	0,58
MK-10C1	210/350	34	M6x45	24x2	0,58
MK-10C2	210/350	34	M6x45	24x2	0,58

Order Code Sipariş Kodu



Hydraulic Diagram Hidrolik Şema





Technical Drawing Teknik Çizim

MK10P-Parallel

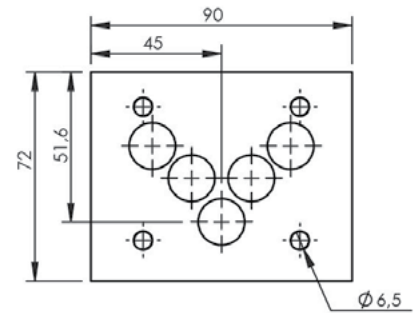

MK10S-Serious



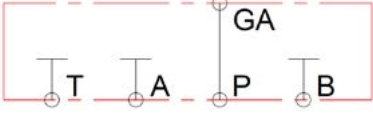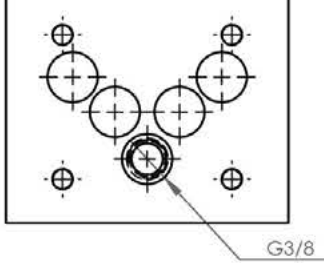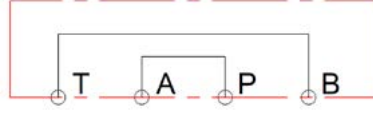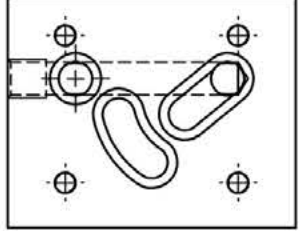OrderCode Sipariř Kodu	Hydraulic Diagram Hidrolik Őema	Technical Drawing Teknik �izim
<p>MK10G-P Gauge</p>		
<p>MK10C1- Crossover P-A, B-T</p>		
<p>MK10C2- Crossover P-B, A-T</p>	